

Ce document a été conçu pour vous aider à démarrer avec le player d'affichage dynamique HMP400W. Une [vidéo tutorielle](#) est également disponible pour vous guider dans l'installation de votre player.



Voir la vidéo

A. INSTALLEZ LES ANTENNES WI-FI DU PLAYER



Installez les antennes Wi-Fi du player qui se trouvent dans la boîte avec le player HMP400W.



B. CONNECTEZ VOTRE PLAYER À L'ÉCRAN

Le HMP400W supporte à la fois le HDMI 2.0 et le DisplayPort 1.2. Cela signifie que vous pouvez connecter votre player à n'importe quel écran qui dispose d'une sortie HDMI ou DisplayPort.

Connexion via HDMI

Pour connecter le player à votre écran, vous avez besoin d'un écran avec une sortie HDMI et d'un câble HDMI (non inclus).

ÉTAPE 1 : Branchez un des connecteurs du câble HDMI dans le port HDMI du player.

ÉTAPE 2 : Connectez l'autre extrémité du câble HDMI dans le port HDMI de votre écran.



C. BRANCHEZ VOTRE PLAYER

Le player peut être alimenté par une connexion Ethernet ou en utilisant une unité de distribution d'alimentation externe.

Via PoE

Connectez simplement votre câble Ethernet au port d'un commutateur PoE.

Via une unité de distribution d'alimentation externe

ÉTAPE 1 : Branchez le connecteur d'alimentation dans le premier port USB-C de votre player - celui à côté du port HDMI.

ÉTAPE 2 : Connectez l'autre extrémité dans une prise de courant.

ÉTAPE 3 : Allumez l'écran.




D. CONNECTEZ VOTRE PLAYER AU WI-FI

A ce stade, un player qui n'est pas configuré va automatiquement activer son point d'accès Wi-Fi intégré.

Pour un player qui n'est pas connecté au réseau câblé, l'écran montre le nom et le mot de passe du réseau sans fil.

Vous devez vous connecter au point d'accès du player et configurer l'accès du player au réseau local sans fil soit par votre ordinateur PC soit sur votre téléphone portable. Suivez ensuite les étapes suivantes. Pour plus de détails, allez sur cette page : support.spinetix.com/wiki/Wi-Fi_setup.

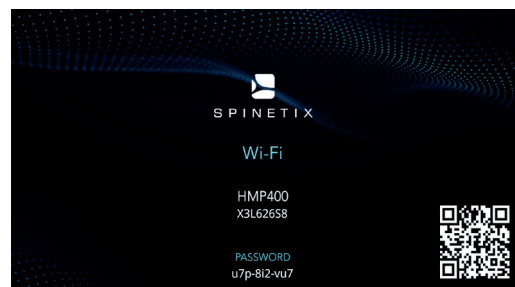

Sur votre téléphone portable

ÉTAPE 1 : Scannez le QR code avec la caméra de votre téléphone.


ÉTAPE 2 : Cliquez sur la fenêtre pop-up qui apparaît et cliquez ensuite sur le bouton "Rejoindre".

ÉTAPE 3 : Allez dans les paramètres Wi-Fi de votre téléphone et sélectionnez le réseau du HMP400W dans la liste.

ÉTAPE 4 : Dans la fenêtre de connexion qui apparaît, entrez les détails de votre réseau Wi-Fi (nom d'utilisateur, mot de passe, etc.). Si la fenêtre n'apparaît pas, tapez l'adresse suivante dans votre navigateur <http://dsos.link>

Si besoin, vous pouvez configurer une adresse IPv4 fixe.

ÉTAPE 5 : Cliquez sur le bouton "Apply" et attendez que le player redémarre.

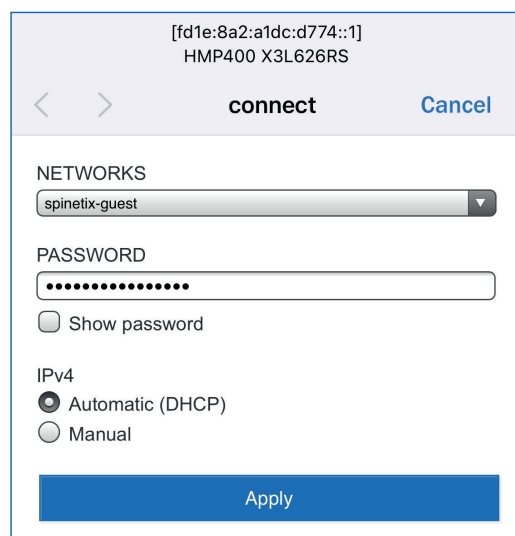


Note : Le HMP400W peut aussi être connecté au réseau via un câble Ethernet pour vous apporter plusieurs options.

E. CONFIGUREZ VOTRE PLAYER DANS SPINETIX ARYA



Allez sur arya.spinetix.cloud/setup et créez votre compte SpinetiX ARYA ou connectez-vous si vous en avez déjà un.

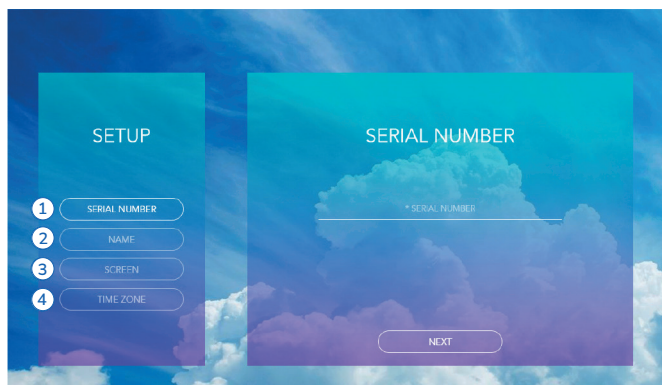

ÉTAPE 1 : Entrez le numéro de série du player

ÉTAPE 2 : Nommez votre player


ÉTAPE 3 : Choisissez l'orientation de votre écran

ÉTAPE 4 : Choisissez votre fuseau horaire

Attendez que le player redémarre.

Vous pouvez à présent utiliser votre player HMP400W avec SpinetiX ARYA.

Le service de Live Chat, disponible à la fois sur la plateforme SpinetiX ARYA et sur le Wiki d'assistance SpinetiX, est accessible du lundi au vendredi, entre 6 h et 23 h (UTC+0), pour vous offrir un support complémentaire en cas de besoin.

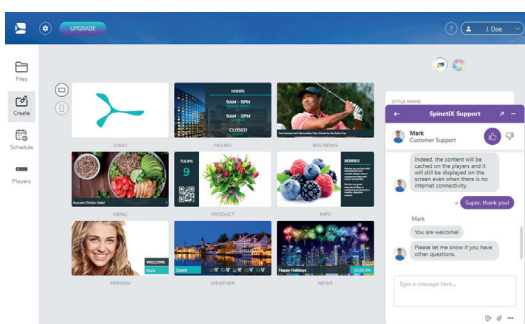

Chat en direct



<https://support.spinetix.com/wiki>