

Dieses Dokument dient dazu, Ihren HMP400W Digital Signage Player in Betrieb zu nehmen.
Ein [Tutorial-Video](#) steht ebenfalls zur Verfügung, um Sie bei der Installation Ihres Players zu unterstützen.



Video ansehen

A. RICHTEN SIE DIE WIFI-ANTENNEN DES PLAYERS EIN



Richten Sie die WiFi-Antennen des Players ein, die sich in der Box mit dem HMP400W Players befinden.



B. ANSCHLIESSEN IHRES PLAYERS AN DEN BILDSCHIRM

Der HMP400W unterstützt sowohl HDMI 2.0 als auch DisplayPort 1.2. Das heisst, dass Sie Ihren Player mit jedem Display verbinden können, das eine HDMI-Schnittstelle oder einen DisplayPort-Steckplatz hat.

Verbindung per HDMI

Um den Player über HDMI mit Ihrem Bildschirm zu verbinden, benötigen Sie einen Bildschirm mit HDMI-Schnittstelle und ein HDMI-Kabel (nicht mitgeliefert).

ERSTER SCHRITT: Verbinden Sie ein Ende des Videokabels mit der HDMI-Schnittstelle Ihres Players.

ZWEITER SCHRITT: Verbinden Sie das andere Ende des Videokabels mit der HDMI-Schnittstelle Ihres Displays.



C. ANSCHLUSS AN DAS STROMNETZ

Der Player kann über Ethernet oder über einen externen USB-C Netzstecker mit Strom versorgt werden.

Stromversorgung über das Ethernet (PoE)

Verbinden Sie einfach das Ethernet-Kabel mit einem Stromversorgungsport des Netzwerk-Switches.

Stromversorgung über ein externes Netzteil

ERSTER SCHRITT: Verbinden Sie den USB-C Anschluss mit der ersten USB-C Schnittstelle Ihres Players. Sie befindet sich gleich neben der HDMI-Schnittstelle.

ZWEITER SCHRITT: Verbinden Sie das externe Netzteil mit einer Steckdose.

DRITTER SCHRITT: Schalten Sie den Bildschirm.



D. STELLEN SIE EINE VERBINDUNG MIT DEM WLAN HER

An diesem Punkt wird ein nicht konfigurierter Player automatisch auf seinen eingebauten WiFi-Zugangspunkt zurückgreifen.

Ist ein Player nicht per Kabel mit dem Netzwerk verbunden, erscheinen auf dem Bildschirm der Name und das Kennwort des kabellosen Netzwerks.

Führen Sie bitte die unten aufgeführten Schritte aus, um sich über Ihren PC oder Ihr Handy mit dem Zugangspunkt des Players zu verbinden und den Zugang Ihres Players zu Ihrem lokalen WLAN einzurichten. Falls Sie weitere Informationen benötigen, gehen Sie bitte auf die folgende Seite:

support.spinnetix.com/wiki/Wi-Fi_setup

Auf Ihrem Mobilgerät

ERSTER SCHRITT: Scannen Sie den QR-Code mit der Kamera Ihres Telefons.


ZWEITER SCHRITT: Klicken Sie auf das Fenster, das sich öffnet. Klicken Sie dann auf „Verbinden“.

DRITTER SCHRITT: Gehen Sie zu den WLAN-Einstellungen Ihres Handys und tippen Sie in der Liste auf das HMP400W-WLAN-Netzwerk.

VIERTER SCHRITT: Geben Sie bitte die entsprechenden Zugangsdaten Ihres lokalen Netzwerks (Nutzername, Passwort etc.) in dem Login-Fenster ein, das sich öffnet. Falls es sich nicht öffnet, gehen Sie über den Browser Ihres Mobilgerätes auf die folgende Seite: <http://dsos.link>.

Bei Bedarf können Sie eine statische IPv4-Adresse einrichten.

FÜNFSTER SCHRITT: Klicken Sie auf „Anwenden“ und warten Sie darauf, dass der Player neu startet.

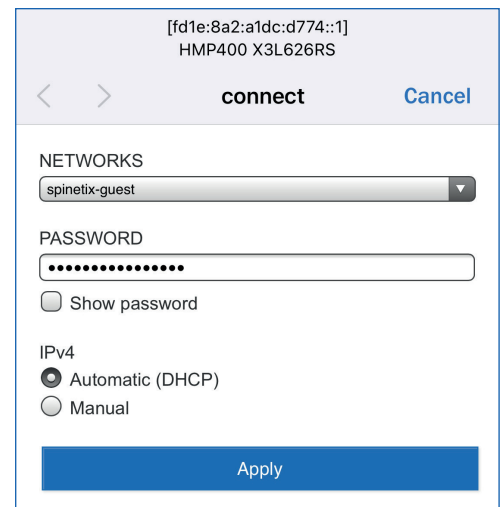


Notiz: Der HMP400W kann auch über Ethernet mit dem Netzwerk verbunden werden, um Ihnen mehr Optionen zu bieten.

E. RICHTEN SIE IHREN PLAYER AUF SPINETIX ARYA EIN



Gehen Sie zu folgendem Link: arya.spinnetix.cloud/setup
Erstellen Sie ein Spinetix ARYA Konto. Falls Sie bereits ein Konto haben, loggen Sie sich ein.

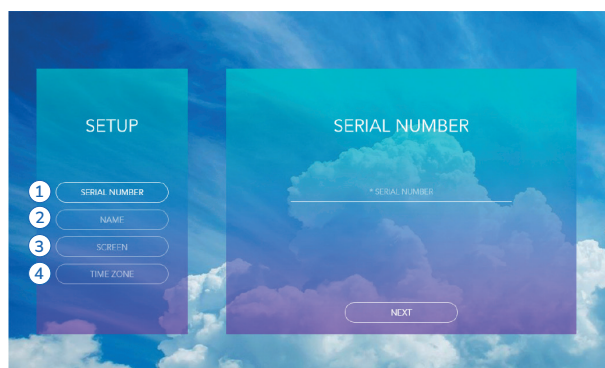

ERSTER SCHRITT: Geben Sie die Seriennummer Ihres Players ein.

ZWEITER SCHRITT: Geben Sie dem Player einen Namen.


DRITTER SCHRITT: Wählen Sie die Bildschirmausrichtung.

VIERTER SCHRITT: Wählen Sie Ihre Zeitzone.

Warten Sie darauf, dass der Player sich wieder einschaltet.

Ab sofort können Sie Ihren HMP400W Player mit SpinetiX ARYA verwenden.

Der Live-Chat-Service, der sowohl in der SpinetiX ARYA Plattform als auch im SpinetiX Support-Wiki verfügbar ist, steht Ihnen von Montag bis Freitag zwischen 6:00 und 23:00 Uhr (UTC+0) zur Verfügung, um Ihnen bei Bedarf zusätzliche Unterstützung zu bieten.

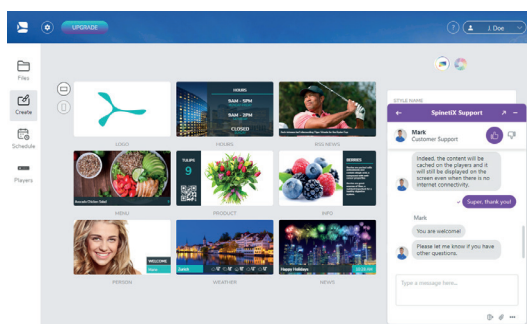

Live-Chat



<https://support.spinetix.com/wiki>