

Dieses Dokument dient dazu, Ihren iBX440 Digital Signage Player in Betrieb zu nehmen.
Ein [Tutorial-Video](#) steht ebenfalls zur Verfügung, um Sie bei der Installation Ihres Players zu unterstützen.



A. SCHLIESSEN SIE IHREN PLAYER AN DIE BILDSCHIRME AN

Der iBX440 unterstützt HDMI 2.0 über 4 Anschlüsse, sodass Sie mehrere Displays für eine Videowand verbinden können.

ERSTER SCHRITT:

Schließen Sie HDMI-Kabel (nicht enthalten) von den HDMI-Anschlüssen des Players an Ihre Bildschirme an.

ZWEITER SCHRITT:

Stellen Sie sicher, dass alle Bildschirme eingeschaltet sind.



B. VERBINDEN SIE IHREN PLAYER MIT DEM NETZWERK

Um den Player mit dem Netzwerk zu verbinden, benötigen Sie ein Ethernet-Kabel (nicht mitgeliefert).

ERSTER SCHRITT:

Verbinden Sie ein Ende des Ethernet-Kabels mit dem Ethernet-Port Ihres Players.

ZWEITER SCHRITT:

Verbinden Sie das andere Ende des Ethernet-Kabels mit dem Netzwerk.



C. ANSCHLUSS AN DAS STROMNETZ

Der Player wird über seine Stromversorgungseinheit betrieben.

ERSTER SCHRITT:

Schließen Sie den abschließbaren Stromanschluss an den Stromanschluss an.

ZWEITER SCHRITT:

Verbinden Sie das abnehmbare Kabel mit dem Netzteil und stecken Sie es in eine Steckdose.

DRITTER SCHRITT:

Drücken Sie die Einschalttaste des Players.

VIERTER SCHRITT:

Schalten Sie die Bildschirme ein.

Warten Sie, bis die LED-Anzeige aufleuchtet und der Begrüßungsbildschirm erscheint.




D. RICHTEN SIE IHREN PLAYER AUF SPINETIX ARYA EIN



Gehen Sie zu arya.spinetix.cloud/setup und erstellen Sie ein SpinetiX ARYA Konto oder loggen Sie sich ein, falls Sie bereits eines haben.


Hinweis: Ein SpinetiX ARYA Premium- oder Enterprise-Plan ist für die Einrichtung von Videowänden erforderlich.

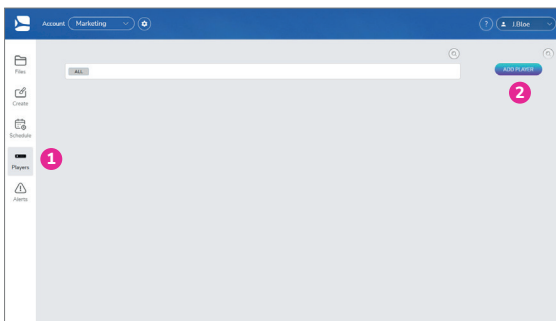

ERSTER SCHRITT: Gehen Sie zu «Players».

ZWEITER SCHRITT: Klicken Sie auf «ADD PLAYER».


DRITTER SCHRITT: Geben Sie die Seriennummer Ihres Players ein.

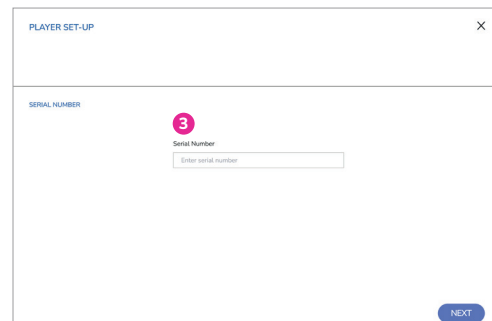


VIERTER SCHRITT: Geben Sie die auf dem Bildschirm angezeigte PIN ein.

FÜNFTER SCHRITT: Geben Sie Ihrem Player einen Namen.


SECHSTER SCHRITT: Wählen Sie Ihre Zeitzone.

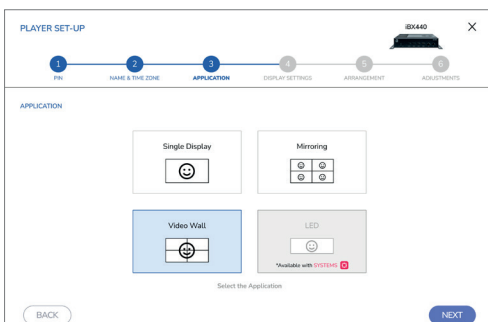


SIEBTER SCHRITT: Wählen Sie Ihre Anwendung.

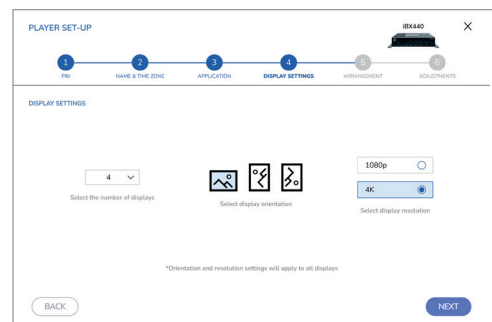

ACHTER SCHRITT: Wählen Sie die Auflösung und Ausrichtung Ihrer Bildschirme.

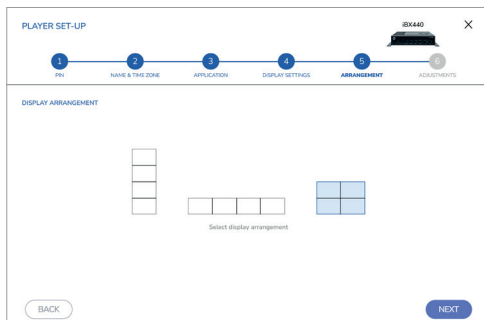

NEUNTER SCHRITT: Wählen Sie die Anordnung Ihrer Bildschirme.

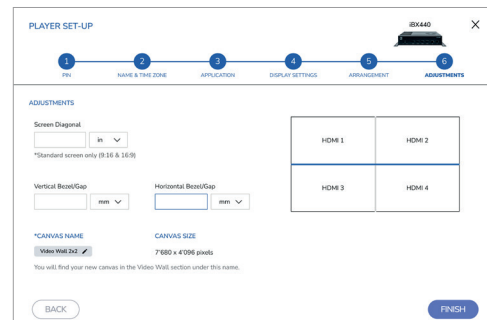

ZEHNTER SCHRITT: Geben Sie die Bildschirmdiagonale sowie den vertikalen und horizontalen Rahmen/Abstand ein.


ELFTER SCHRITT: Geben Sie Ihrem Arbeitsbereich (Canvas) einen Namen.

ZWÖLFTER SCHRITT: Klicken Sie auf «FINISH».

Warten Sie darauf, dass der Player neu startet.

Ab sofort können Sie Ihren iBX440 Player mit SpinetiX ARYA verwenden.

Der Live-Chat-Service, der sowohl in der SpinetiX ARYA Plattform als auch im SpinetiX Support-Wiki verfügbar ist, steht Ihnen von Montag bis Freitag zwischen 6:00 und 23:00 Uhr (UTC+0) zur Verfügung, um Ihnen bei Bedarf zusätzliche Unterstützung zu bieten.

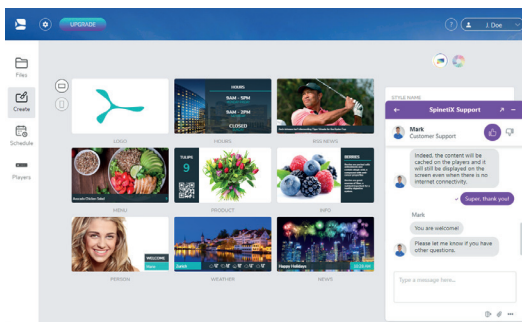

Live-Chat



<https://support.spinetix.com/wiki>