

Ce document a été conçu pour vous aider à démarrer avec le player d'affichage dynamique iBX440. Une [vidéo tutorielle](#) est également disponible pour vous guider dans l'installation de votre player.



Voir la vidéo

A. CONNECTEZ VOTRE PLAYER AUX ÉCRANS

Le iBX440 supporte HDMI 2.0 sur 4 ports, ce qui vous permet de connecter plusieurs écrans pour créer un mur d'écrans.

ÉTAPE 1 :

Connectez des câbles HDMI (non inclus) des ports HDMI du player vers vos écrans.

ÉTAPE 2 :

Assurez-vous que tous les écrans sont allumés.



B. CONNECTEZ VOTRE PLAYER AU RÉSEAU

Pour connecter votre player au réseau, vous avez besoin d'un câble Ethernet (non inclus).

ÉTAPE 1 :

Branchez une des extrémités du câble Ethernet dans le port Ethernet du player.

ÉTAPE 2 :

Connectez l'autre extrémité du câble Ethernet dans le réseau.



C. BRANCHEZ VOTRE PLAYER

Le player est alimenté par son unité d'alimentation.

ÉTAPE 1 :

Branchez le connecteur d'alimentation verrouillable sur le port d'alimentation.

ÉTAPE 2 :

Branchez le câble détachable à l'unité d'alimentation, puis dans une prise de courant.

ÉTAPE 3 :

Appuyez sur le bouton d'alimentation du player.

ÉTAPE 4 :

Allumez les écrans.

Attendez que l'indicateur LED s'allume et que l'écran de bienvenue apparaisse.




D. CONFIGURER VOTRE PLAYER DANS SPINETIX ARYA



Allez sur arya.spinetix.cloud/setup et créez votre compte Spinetix ARYA ou connectez-vous si vous en avez déjà un.


Remarque : Un plan Spinetix ARYA Premium ou Enterprise est requis pour la configuration des murs d'écrans.

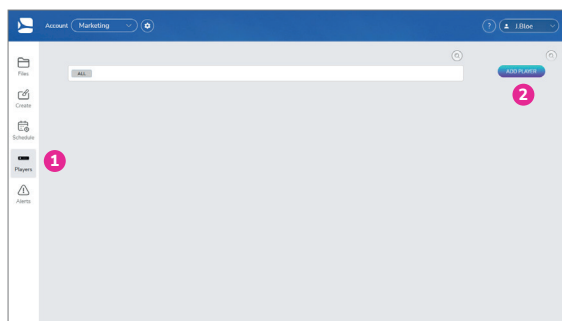

ÉTAPE 1 : Allez dans « Players ».

ÉTAPE 2 : Cliquez sur « ADD PLAYER ».


ÉTAPE 3 : Entrez le numéro de série du player.

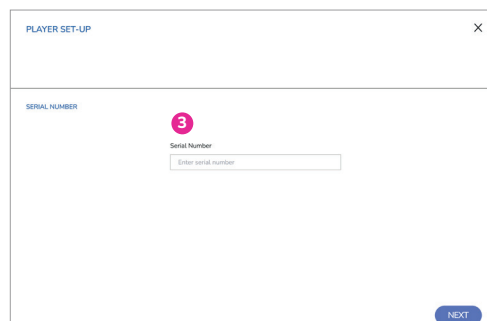


ÉTAPE 4 : Entrez le code PIN affiché à l'écran.

ÉTAPE 5 : Nommez votre player.


ÉTAPE 6 : Choisissez votre fuseau horaire.

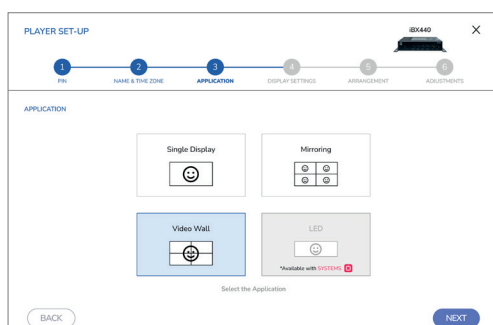


ÉTAPE 7 : Sélectionnez votre application.

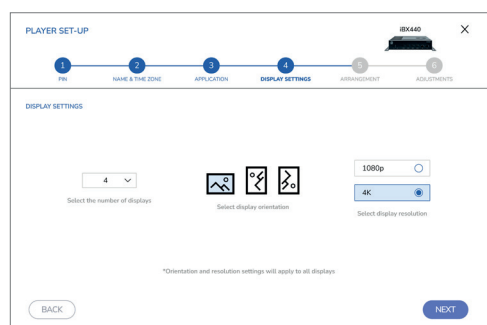

ÉTAPE 8 : Sélectionnez la résolution et l'orientation de vos écrans.

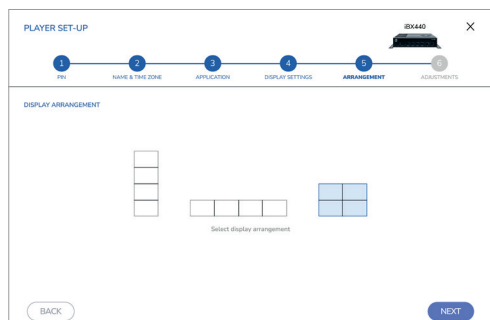

ÉTAPE 9 : Sélectionnez l'agencement de vos écrans.

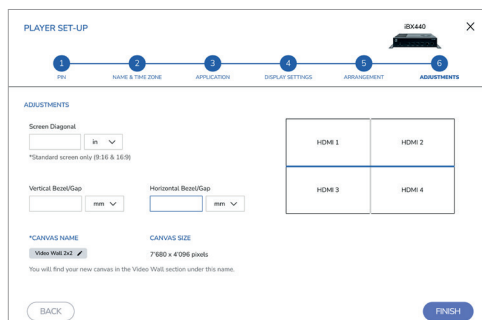

ÉTAPE 10 : Indiquez la diagonale de l'écran, le cadre/écart vertical et le cadre/écart horizontal.


ÉTAPE 11 : Nommez votre espace de travail.

ÉTAPE 12 : Cliquez sur «FINISH».

Attendez que le player redémarre.

Vous pouvez à présent utiliser votre player iBX440 avec SpinetiX ARYA.

Le service de Live Chat, disponible à la fois sur la plateforme SpinetiX ARYA et sur le Wiki d'assistance SpinetiX, est accessible du lundi au vendredi, entre 6 h et 23 h (UTC+0), pour vous offrir un support complémentaire en cas de besoin.

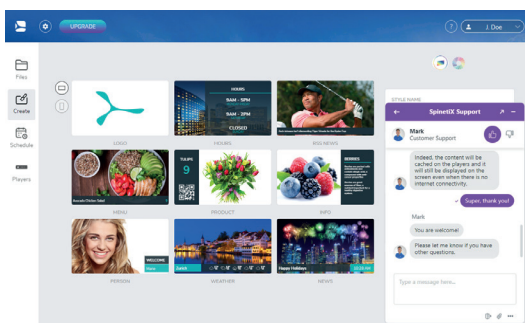

Chat en direct



<https://support.spinetix.com/wiki>